Evilard
Bewässerungen
Arrosages
Rudolf Hirt AG/SA CH-2533- Evilard
Tel: 032 322 7171 - 322 3060
Fax: 032 323 5226
E-Mail: info@hirt-evilard.ch
Internet: http://www.hirt-evilard.ch

1.3.03

Petrus – Mode d'emploi

1. Le tube support pour les buses ainsi que l'appareil sont des constructions de précision et doivent être manipulés avec soin.
2. Le moteur de commande a été suffisamment graissé. Il est inutile de le regraisser.
3. Avant de raccorder le tuyau, veuillez le rincer.
4. Tous les vis et écrous doivent rester bien serrés.

   Réglage du secteur d'arrosage:
   - Dévisser la vis de fermeture à l'extrémité du tube support (**5**) et ouvrir légèrement le robinet.
   - Ainsi l'appareil fonctionne, les buses giclant que très peu. Maintenant vous pouvez régler le secteur d'arrosage selon les images **5 + 6** en toute quiétude.
5. **Arrosage unilatéral**:
   - Desserrer la vis au levier supérieur (**1**),
   - Tourner le tube support pour les buses dans la position désirée et resserrer la vis.
6. **Réglage du secteur oscillant**:
   - Le secteur oscillant peut être réglé à 120°, 90° ou 60°.
   - Presser sur la vis de régulation en direction du ressort **(2)** et l'encliqueter dans une des trois ouvertures prévues **(3+4)**.

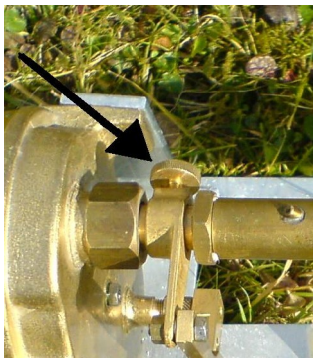

1

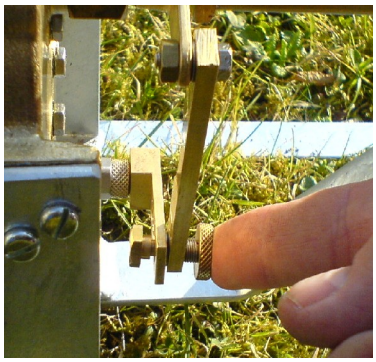

2

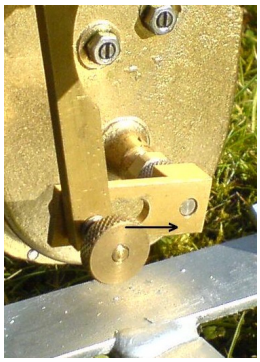

3 (120°)

4 (60°)

7. **Buses obstruées**:
   - Desserrer la vis de fermeture à l'extrémité du tube support **(5)**.
   - Pendant que l'eau emporte les saletés se trouvant dans le tube support,
   - Les buses peuvent être nettoyées à l'aide du dispositif de nettoyage intégré dans la vis de fermeture **(6)**.

5

6

8. **L'appareil n'oscille pas**: Si l'appareil n'était pas en service pendant quelque temps, il est possible que, le mouvement oscillant se fasse attendre. Dans ce cas, laissez fonctionner l'appareil pendant 2-3 min. après avoir ôter la vis de fermeture à l'extrémité du tube. Ainsi la pression de l'eau sur la roue de turbine augmente et la graisse dans le boîtier se mélange à nouveau.
   N'essayez en aucun cas d'utiliser de la force!
9. **Pièces détachées**: Pièces détachées et les listes des pièces détachées sur demande.
10. **Réparations:** Si l'appareil est manipulé avec soin, il est quasiment indestructible. Mais il peut être envoyé pour révision en cas de besoin.